



**ECOLINK**

**Lampu LED Berkualitas  
Harga Hemat**  
Katalog Produk 2023



Ecolink dibuat dengan visi untuk menerangi rumah-rumah di Indonesia dengan pencahayaan LED dan menghadirkan manfaat dalam kehidupan setiap lapisan keluarga, tanpa kecuali.

Didesain khusus untuk kondisi hunian dan sistem kelistrikan di Indonesia, pencahayaan Ecolink stabil, merata, serta ramah lingkungan.

Lebih dari penerangan berkualitas dan kenyamanan, dengan memilih Ecolink, Anda memilih untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan lingkungan, keluarga, dan kehidupan Anda.



#### Ramah dan Aman Untuk Lingkungan

Luminer serbaguna dirancang tanpa pijar pendar kuat dan efek-efek buruk UV/IR untuk menjaga lingkungan.



#### Garansi 1 Tahun

Setiap produk EcoLink dilengkapi dengan garansi selama 1 tahun agar tetap awet efisien.



#### Memenuhi Standar SNI

Semua produk EcoLink memenuhi standar keamanan dan performa SNI.



#### Kuat dan handal

EcoLink adalah produk yang tahan lama serta bisa diandalkan



Aman terhadap naik turun tegangan listrik\*

\* Teknologi voltsafe memastikan perlindungan lonjakan 2.5kv dan ketahanan tegangan sampai 100v



# LED Mini Bulb



## Keunggulan:

- Tersedia dalam watt kecil
- Ukuran yang lebih kecil, memungkinkan aplikasi yang lebih luas
- Cocok untuk digunakan untuk lampu belajar, lampu hiasan, lampu dinding

## Watt yang tersedia:

4W

## Material:

Polikarbonat

## Warna yang tersedia:

Kuning Cerah  
3.000K

Putih Cerah  
6.500K



Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain	Umur Lampu (jam)
EcoLink LED Bulb P45 4W E27 3000K 1CT/12	350	4W	30W GLS Replacement	10.000
EcoLink LED Bulb P45 4W E27 6500K 1CT/12	350	4W	30W GLS Replacement	10.000



Hemat energi



Umur lampu sampai dengan 10.000 jam



Bebas UV/IR



Menyalah dalam tegangan 100-250V



Sesuai standar SNI

# LED Bulb



Teknologi  
VoltSafe

## Keunggulan:

- Rentang tegangan lebar
- Dapat digunakan dimanapun
- Range watt lengkap

## Watt yang tersedia:



## Warna yang tersedia:

Kuning Cerah  
3.000K

Putih Cerah  
6.500K



Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
EcoLink LED Bulb 6W E27 3000K 1CT/12	520	6	50W GLS, 9W CFL
EcoLink LED Bulb 6W E27 6500K 1CT/12	520	6	
EcoLink LED Bulb 8W E27 3000K 1CT/12	700	8	65W GLS, 12W CFL
EcoLink LED Bulb 8W E27 6500K 1CT/12	700	8	
EcoLink LED Bulb 10W E27 3000K 1CT/12	900	10	80W GLS, 15W CFL
EcoLink LED Bulb 10W E27 6500K 1CT/12	900	10	
EcoLink LED Bulb 12W E27 3000K 1CT/12	1.250	12	95W GLS, 20W CFL
EcoLink LED Bulb 12W E27 6500K 1CT/12	1.250	12	



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Menyalah dalam tegangan 100-250V



Pencahayaan yang merata



Sesuai standar SNI

# LED High Wattage Bulb



## Keunggulan:

- Lebih terang
- Tahan terhadap naik turun tegangan listrik
- Cocok untuk pemakaian pada gudang dan toko

## Watt yang tersedia:

15W

## Material:

Polikarbonat

## Warna yang tersedia:

Kuning Cerah  
3.000K

Putih Cerah  
6.500K



Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
EcoLink LED Bulb A67 15W E27 3000K 1CT/12	1.800	15W	120W GLS Replacement
EcoLink LED Bulb A67 15W E27 6500K 1CT/12	1.800	15W	120W GLS Replacement



Bebas UV/IR



Umur lampu sampai dengan 10.000 jam



Sesuai standar SNI



Menyalah dalam tegangan 130-250V

# LED Capsule



## Keunggulan:

- Watt lebih besar, lebih terang
- Tahan terhadap naik turun tegangan listrik
- Hemat energi hingga 90%
- Cocok untuk digunakan pada gudang, industri, pasar, toko buah, pertokoan

## Watt yang tersedia:



## Material:

Polikarbonat

## Warna yang tersedia:

Putih Cerah  
6.500K



Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
Ecolink HB MV ND 22W E27 865 GEN3	2.700	22W	60W CFL, 45W HID
EcoLink HB MV 2.5Klm 25W 865 E27	2.500	25W	60W CFL, 45W HID
EcoLink HB MV 3.3Klm 35W 865 E27	3.300	35W	65W CFL, 55W HID
Ecolink HB MV ND 40W E27 865 GEN3	4.000	40W	70W CFL, 65W HID
EcoLink HB MV 4.3Klm 45W 865 E27	4.300	45W	75W CFL, 70W HID



Bebas UV/IR



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Sesuai standar SNI



Menyalah dalam tegangan 120-250V

# LED Rechargeable Bulb



## Keunggulan:

- Dilengkapi dengan hook
- Setelah listrik padam, lampu dapat menyala lebih dari 3 jam
- Tahan terhadap naik turun tegangan listrik
- Desain lampu tanpa lubang sehingga mencegah serangga & benda asing masuk

## Watt yang tersedia:

8W

11W

## Material:

Polikarbonat

## Warna yang tersedia:

Putih Cerah  
6.500K



Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
Ecolink BB 8-60W E27 6500K 110-240V A67	700	8W	60W GLS Replacement
Ecolink BB11W E27 6500K 110-240V A67INDO	1.100	11W	75W GLS Replacement



Hemat energi



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Bebas UV/IR



Menyala dalam tegangan 100-250V



Sesuai standar SNI

# LED Downlight



## Keunggulan:

- Desain ringkas dan modern
- Varian lengkap
- Cocok digunakan untuk hunian atau kantor

## Watt yang tersedia:



## Warna & Material:

Putih & Polikarbonat

## Warna yang tersedia:

Kuning Cerah  
3.000K

Putih Netral  
4.000K

Putih Cerah  
6.500K

Jenis Lampu	Dimensi	Lumen	Watt	Cut Out
Ecolink EDL190 LED3 D80 4W 830	ø105x35	300	4	3"
Ecolink EDL190 LED3 D80 4W 840	ø105x35	300	4	3"
Ecolink EDL190 LED3 D80 4W 865	ø105x35	300	4	3"
Ecolink EDL190B LED5/830 7W D100	ø140x38	500	7	4"
Ecolink EDL190B LED5/840 7W D100	ø140x38	500	7	4"
Ecolink EDL190B LED5/865 7W D100	ø140x38	500	7	4"
Ecolink EDL190B LED8/830 10W D125	ø165x38	800	10	5"
Ecolink EDL190B LED8/840 10W D125	ø165x38	800	10	5"
Ecolink EDL190B LED8/865 10W D125	ø165x38	800	10	5"
Ecolink EDL190B LED11/830 14W D150	ø190x38	1.100	14	6"
Ecolink EDL190B LED11/840 14W D150	ø190x38	1.100	14	6"
Ecolink EDL190B LED11/865 14W D150	ø190x38	1.100	14	6"
Ecolink EDL190 LED18 D200 24W 830	ø215x38	1.800	24	8"
Ecolink EDL190 LED18 D200 24W 840	ø215x38	1.800	24	8"
Ecolink EDL190 LED18 D200 24W 865	ø215x38	1.800	24	8"



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Menyalah dalam tegangan 220 - 240V; 50/60Hz



Sesuai standar SNI



Menyalah penuh di permukaan

# LED Flood Light




Teknologi  
VoltSafe

## Keunggulan:

- Struktur penutup yang kuat
- Material logam berkualitas tinggi
- Cocok digunakan di area outdoor

## Watt yang tersedia:

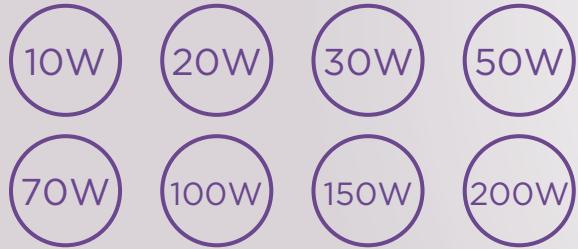

## Warna yang tersedia:

Kuning Cerah  
3.000K

Putih Cerah  
6.500K



## Material:

Robust die-cast aluminum

Jenis Lampu	Warna Cahaya	Lumen
EcoLink FL007 10w/830	Kuning Cerah	750
EcoLink FL007 10w/865	Putih Cerah	800
EcoLink FL007 20w/830	Kuning Cerah	1.500
EcoLink FL007 20w/865	Putih Cerah	1.600
EcoLink FL007 30w/830	Kuning Cerah	2.250
EcoLink FL007 30w/865	Putih Cerah	2.400
EcoLink FL007 50w/830	Kuning Cerah	3.750
EcoLink FL007 50w/865	Putih Cerah	4.000
EcoLink FL007 70w/830	Kuning Cerah	5.250
EcoLink FL007 70w/865	Putih Cerah	5.600
EcoLink FL007 100w/830	Kuning Cerah	7.500
EcoLink FL007 100w/865	Putih Cerah	8.000
EcoLink FL007 150W/865	Putih Cerah	12.000
EcoLink FL007 200w/865	Putih Cerah	16.000



Adjustable



Sesuai standar SNI



Menyalakan dalam tegangan 220 - 240V; 50/60Hz



IKO6 Tahan benturan



IP65 Anti air

Aluminium die cast

# LED Batten T5




## Keunggulan:

- Bentuk yang ramping dan dapat disambung
- Dapat disambung sampai dengan 8 lampu  
(dapat digabung dengan panjang yang berbeda)
- Rumah lampu berbahan polycarbonate  
(tidak mudah pecah & tidak mudah menguning)
- Dapat disambung dengan berbagai tipe watt,  
fleksibel dengan berbagai ukuran

## Watt yang tersedia:

6.5W      9.6W      13W

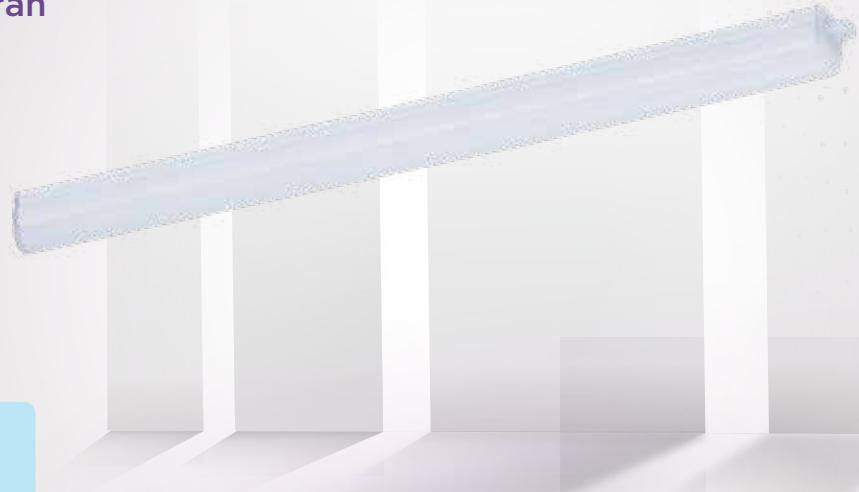

## Warna yang tersedia:

Kuning Cerah  
3.000K

Putih Cerah  
6.500K

Jenis Lampu	Warna Cahaya	Lumen	Watt	Ukuran	Umur Lampu (Jam)
EcoLink B5007 6.5W/830-60	Kuning Cerah	600	6.5W	600mm	15.000
EcoLink B5007 6.5W/865-60	Putih Cerah	600	6.5W	600mm	15.000
EcoLink B5007 9.6W/830-90	Kuning Cerah	900	9.6W	900mm	15.000
EcoLink B5007 9.6W/865-90	Putih Cerah	900	9.6W	900mm	15.000
EcoLink B5007 13W/830-120	Kuning Cerah	1.200	13W	1.200mm	15.000
EcoLink B5007 13W/865-120	Putih Cerah	1.200	13W	1.200mm	15.000



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Pemasangan yang mudah



Sesuai standar SNI



Dapat disambung sampai dengan 8 lampu dengan berbagai tipe watt

# LED Batten T8



## Keunggulan:

- Desain integral satu bagian untuk estetika yang lebih baik
- Efikasi tinggi hingga 100lm/w
- Rumah lampu berbahan polikarbonat sehingga tidak mudah pecah & tidak mudah kusam

## Watt yang tersedia:



## Warna yang tersedia:

Putih Netral  
4.000K

Putih Cerah  
6.500K



Jenis Lampu	Warna Cahaya	Lumen	Input Voltage	Freq	Watt	Ukuran	Approbation
EcoLink B8007 8W/840-60	Putih Netral	800	220-240	50/60 Hz	8W	600mm	SNI, CB
EcoLink B8007 8W/865-60	Putih Cerah	800	220-240	50/60 Hz	8W	600mm	SNI, CB
EcoLink B8007 16W/840-120	Putih Netral	1.600	220-240	50/60 Hz	16W	1.200mm	SNI, CB
EcoLink B8007 16W/865-120	Putih Cerah	1.600	220-240	50/60 Hz	16W	1.200mm	SNI, CB



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Sesuai standar SNI



Pemasangan yang mudah



Efikasi tinggi sampai dengan 100 lm/w

# Bare Batten



## Keunggulan:

- Wiring ujung ganda yang fleksibel: Catu daya pada kedua sisi
- Desain yang aman dengan sekering yang sudah terintegrasi: Aman saat digunakan atau penggantian ulang
- Pemasangan yang mudah: sudah termasuk klip
- pemasangan lampu TL LED yang dapat dibolak balik

## Ukuran yang tersedia:

600mm

1.200mm



Jenis Lampu	Input Voltage	Freq	Size	Approbation
EcoLink BT007 BR-060	220-240	50/60 Hz	600mm	SNI, CB
EcoLink BT007 BR-120	220-240	50/60 Hz	1200mm	SNI, CB



Pemasangan yang mudah

Kabel ujung ganda fleksibel



Sesuai standar SNI

Desain aman dengan sekering bawaan;  
Aman untuk digunakan dan saat  
penggantian lampu

\*hanya untuk lampu TL LED ujung tunggal

# LED Tube



Teknologi  
VoltSafe

## Keunggulan:

- Hemat energi sampai 55%
- Desain dan instalasi yang aman
- Pemasangan yang mudah
- Langsung menyala



## Watt yang tersedia:



## Warna yang tersedia:

Putih Netral  
4.000K

Putih Cerah  
6.500K

Jenis Lampu	Ukuran	Warna Cahaya	Watt	Lumen	Umur Lampu (jam)	Aplikasi
EcoLink LED Tube	600 mm	Putih Netral/Cerah	8W	800	15.000	Satu sisi
EcoLink LED Tube	600 mm	Putih Netral/Cerah	9W	900	15.000	Dua sisi
EcoLink LED Tube	1.200 mm	Putih Netral/Cerah	16W	1.600	15.000	Satu sisi
EcoLink LED Tube	1.200 mm	Putih Netral/Cerah	18W	1.800	15.000	Dua sisi



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Pemasangan yang mudah

Tipe TLED dengan penyalakan ujung tunggal yang aman

Hemat energi hingga 55% efikasi mencapai 100lm/w

# LED Bulkhead



## Keunggulan:

- Anti air
- Tahan benturan
- Dirancang secara estetis dengan diffuser untuk memberikan cahaya bebas silau.
- Cocok dipasang outdoor, tidak hanya langit-langit tapi juga di dinding atau tembok

## Watt yang tersedia:

12W

20W

## Warna & Material:

Putih & Polikarbonat

## Warna yang tersedia:

Putih Netral  
4.000K

Putih Cerah  
6.500K



Jenis Lampu	Warna Cahaya	Lumen
EcoLink BH007 12W	Putih Netral/Putih Cerah	960
EcoLink BH007 20W	Putih Netral/Putih Cerah	1.600



Sesuai standar SNI



IKO6 Tahan benturan



IP54 Anti air

# LED Highbay



## Keunggulan:

- Siap digunakan diluar ruangan dengan IP65
- Bahan kuat dengan IK06
- Cocok untuk aplikasi pada industri dan pergudangan
- Desain estetis dengan teknologi anti silau
- Memiliki SPD (Surge Protection Device) yang terintegrasi sebagai perlindungan terhadap lonjakan tegangan sampai dengan 2kV

## Watt yang tersedia:

100W

150W

200W

## Material:

Die cast aluminum dengan kaca anti silau

## Warna yang tersedia:

Putih Cerah  
6.500K



Jenis Lampu	Warna Cahaya	Lumen	Watt	Diameter (mm)	Umur Lampu (Jam)
EcoLink HB007 G2 100W CW	Putih Cerah	11.000	100W	220	30.000
EcoLink HB007 G2 150W CW	Putih Cerah	16.500	150W	260	30.000
EcoLink HB007 G2 200W CW	Putih Cerah	22.000	200W	300	30.000



Umur lampu sampai dengan 30.000 jam

sudut pencahayaan yang lebar sebesar 110 derajat



IKO6 Tahan benturan

Output cahaya hingga 22.000lm



IP65 Anti air

# LED Panel



## Keunggulan:

- CRI80 sehingga objek yang disinari akan lebih sesuai dengan warna aslinya
- Ukuran panel yang tipis (34mm) untuk pemasangan yang lebih rapi
- Berlaku untuk berbagai jenis pemasangan (ditanam, dipasang di permukaan, atau digantung\*)
- Memiliki 2 ukuran untuk memenuhi berbagai aplikasi

## Watt yang tersedia:

35W

## Material:

PMMA

## Ukuran yang tersedia:

60x60cm

30x120cm



## Warna yang tersedia:

Putih Netral  
4.000K

Putih Cerah  
6.500K

\*Menggunakan aksesoris tambahan

Jenis Lampu	Ukuran	Warna Cahaya	Watt	Lumen	Umur Lampu (jam)
EcoLink PL007 35W	60cm x 60cm	Putih Netral	35W	2.600 lm	15.000
EcoLink PL007 35W	30cm x 120cm	Putih Cerah	35W	2.600 lm	15.000



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Sesuai standar SNI



Pemasangan yang mudah

Ukuran yang tipis dengan tinggi keseluruhan 34mm

Terdapat 2 ukuran untuk memenuhi berbagai aplikasi

# LED Street Light



## Keunggulan:

- Dapat di pasang dengan 2 tipe cara pemasangan pada tiang ( Vertikal & Horizontal )
- Cocok untuk berbagai pemasangan lampu jalan (jalan kecil, trotoar jalan, jalan masuk taman, komplek perumahan, dll)
- Struktur rumah lampu yang kokoh
- Dengan IP66 yang siap dipasang diluar ruangan
- Posisi arah lampu yang bisa diatur hingga -+ 15 derajat

## Watt yang tersedia:



## Material:

Aluminium Extrusion

## Warna yang tersedia:

Putih Cerah  
6.500K



Jenis Lampu	Warna Cahaya	WATT	Lumen	Umur Lampu (Jam)
Ecolink SL007 LED18/CW 20W 220-240V	Putih Cerah	20W	1.800	20.000
Ecolink SL007 LED31/CW 35W 220-240V	Putih Cerah	35W	3.150	20.000
Ecolink SL007 LED45/CW 50W 220-240V	Putih Cerah	50W	4.500	20.000
Ecolink SL007 LED63/CW 70W 220-240V	Putih Cerah	70W	6.300	20.000



Umur lampu sampai dengan 20.000 jam



Sesuai standar SNI



IKO8 Tahan benturan



IP66 Anti air



Menyalah dalam tegangan 220 - 240V

# LED Spot-Light MR16



## Keunggulan:

- Sudut distribusi yang tajam 36 derajat
- Tahan terhadap naik turun tegangan listrik
- Hemat energi hingga 90%
- Cocok untuk digunakan untuk menerangi hiasan dan ruang tamu

## Watt yang tersedia:

5W

## Material:

Polikarbonat

## Warna yang tersedia:

Kuning Cerah  
3.000K



Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
EcoLink Spot-Light MR16 5W	400	5W	50W GLS Replacement



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Menyalah dalam tegangan 100 - 240V



Bebas UV/IR



Tidak bisa direndupkan

# Bare TLED Waterproof



## Keunggulan:

- Wiring ujung ganda yang fleksibel, sehingga pemasangan lampu TL LED yang dapat dibolak balik
- Tahan air dengan IP65
- Tersedia berbagai ukuran dengan pilihan jumlah lampu

## Material:

ABS

## Ukuran yang tersedia:

600mm

1.200mm



Jenis Lampu	Jumlah Lampu	Input Voltage	Ukuran
EcoLink WPT007 SE 2L L1200	2 lampu	220-240V	1.200 mm
EcoLink WPT007 SE 1L L1200	1 lampu	220-240V	1.200 mm
EcoLink WPT007 SE 2L L600	2 lampu	220-240V	600 mm
EcoLink WPT007 SE 1L L600	1 lampu	220-240V	600 mm



Pemasangan yang mudah



Sesuai standar SNI



IKO8 Tahan benturan



IP65 Anti air

\*tidak termasuk lampu

\*\*hanya untuk lampu TL LED ujung tunggal

# LED Strip & Drivers



Teknologi  
VoltSafe

## Keunggulan:

- Tipis dan flexibel, dapat dipasang ditempat yang sempit
- Cahaya yang terang dengan jumlah 60 LED per meter
- Dilengkapi dengan perekat untuk memudahkan pemasangan
- Cocok digunakan di ruang tamu, dapur, ruang makan
- Menambah estetika pada ruangan
- LED dapat di potong sesuai kebutuhan

## Watt yang tersedia:

LED Strip



LED Strip Drivers\*



## Material:

Flexible Strip Light  
tanpa cover silicon



## Warna yang tersedia:

Kuning Cerah  
3.000K

Putih Netral  
4.000K

Putih Cerah  
6.500K

Jenis Lampu	Panjang	Lebar	Tinggi	Lumen	Input Voltage
Ecolink LED Strip 60 LED/Meter	5.000mm	8mm	0.2mm	1.800	12V DC



..... Jumlah LED  
60 LED per meter

█████ 2835 LEDs

████ Pemasangan yang  
mudah

████ Panjang 5 meter

\*driver dijual terpisah

# LED Rope



Teknologi  
VoltSafe

## Keunggulan:

- Cahaya yang terang dengan jumlah 60 LED per meter
- Tahan air dan debu sehingga dapat digunakan diluar ruangan
- Pemasangan yang mudah
- Cocok digunakan di teras, taman, dan area diluar ruangan lainnya
- Ukuran yang panjang, memungkinkan untuk pengaplikasian yang luas
- LED dapat di potong sesuai kebutuhan

## Watt yang tersedia:

6W/  
mtr



## Material:

Flexible Rope Light  
dengan lapisan silikon

## Warna yang tersedia:

Kuning Cerah  
3.000K

Putih Cerah  
6.500K

Jenis Lampu	Panjang	Lebar	Tinggi	Watt	Input Voltage
EcoLink LED Rope 2835 WW	30.000mm	11mm	6mm	180W	220V - 240V, ~50 Hz



— Panjang 30 meter

rain cloud icon IP65 Anti air

— Jumlah LED  
60 LED per meter

□□ 2835 LED untuk  
hasil yang lebih cerah



**Lampu LED Berkualitas  
Harga Hemat**



# ECOLINK

🌐 [www.ecolink.lighting](http://www.ecolink.lighting)



Scan untuk  
website

📷 [Ecolink.lighting](https://www.instagram.com/ecolink.lighting)



Scan untuk  
Instagram

ƒ [Ecolink Lighting](https://www.facebook.com/EcolinkLighting)



Scan untuk  
Facebook

0800 15 03500