



ECOLINK



Katalog Lampu Ecolink 2026

Jelas Hematnya, Hemat Energi, Hemat di Kantong

Ecolink dibuat dengan visi untuk menerangi rumah-rumah di Indonesia dengan pencahayaan LED dan menghadirkan manfaat dalam kehidupan setiap lapisan keluarga, tanpa kecuali.

Didesain khusus untuk kondisi hunian dan sistem kelistrikan di Indonesia, pencahayaan Ecolink stabil, merata, serta ramah lingkungan.

Lebih dari penerangan berkualitas dan kenyamanan, dengan memilih Ecolink, Anda memilih untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan lingkungan, keluarga, dan kehidupan Anda.



Ramah dan Aman Untuk Lingkungan

Luminer serbaguna dirancang tanpa pijar pendar kuat dan efek-efek buruk UV/IR untuk menjaga lingkungan.



Garansi 2 Tahun

Setiap produk EcoLink dilengkapi dengan garansi selama 2 tahun agar tetap awet efisien.



Memenuhi Standar SNI

Semua produk EcoLink memenuhi standar keamanan dan performa SNI*.

*untuk produk pencahayaan yang diwajibkan SNI



Kuat dan handal

EcoLink adalah produk yang tahan lama serta bisa diandalkan.



Aman terhadap naik turun tegangan listrik*

*Teknologi voltsafe memastikan perlindungan lonjakan 2.5kv dan ketahanan tegangan sampai 100v.

Daftar Isi



01

LED Mini Bulb



02

LED Bulb



03

LED High Wattage Bulb



04

LED Capsule



05

LED Rechargeable Bulb




06

LED Spot-Light MR16



07

LED Tube

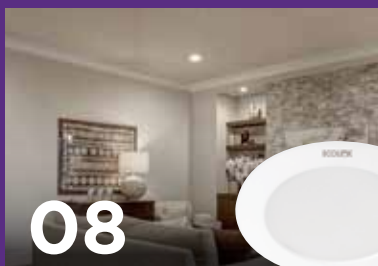

08

LED Downlight



09

LED Downlight RD Surface Mounted



10

LED Downlight Square Recessed



11

LED Downlight SceneSwitch



12

LED Spotlight ESL190



13

LED Strip Low Voltage COB



14

LED Strip Low Voltage SMD



15

LED Strip High Voltage SMD

LED Mini Bulb



Hemat energi



Menyala dalam tegangan 100-250V



Bebas UV/IR



Sesuai standar SNI



Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K

Putih Cerah
6.500K

Keunggulan

- Tersedia dalam watt kecil
- Ukuran yang lebih kecil, memungkinkan aplikasi yang lebih luas
- Cocok untuk digunakan untuk lampu belajar, lampu hiasan, lampu dinding

Watt yang tersedia

4W

Material

Polikarbonat

Jenis Lampu

Lumen

Watt

Perbandingan dengan lampu lain

EcoLink LED Bulb P45 4W E27 3000K 1CT/12

350

4W

30W GLS Replacement

EcoLink LED Bulb P45 4W E27 6500K 1CT/12

350

4W

30W GLS Replacement

LED Bulb

Pencahaya-
an yang merataMenyala dalam
tegangan 100-250V

Sesuai standar SNI

Umur lampu sampai
dengan 15.000 jamTersedia
Multipack
30K & 65K

Keunggulan

- Rentang tegangan lebar
- Dapat digunakan dimanapun
- Range watt lengkap
- Tersedia Multipack *warna 3000K & 6500K

Material

Polikarbonat

Watt yang tersedia

5W

7W

9W

11W

Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000KPutih Cerah
6.500K

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
Ecolink LED Bulb 5W E27 3000K 1CT/12 ID	520	5W	50W GLS, 9W CFL
Ecolink LED Bulb 5W E27 3000K 4CT/3 ID	520	5W	
Ecolink LED Bulb 5W E27 6500K 1CT/12 ID	520	5W	
Ecolink LED Bulb 5W E27 6500K 4CT/3 ID	520	5W	
Ecolink LED Bulb 7W E27 3000K 1CT/12 ID	700	7W	65W GLS, 12W CFL
Ecolink LED Bulb 7W E27 3000K 4CT/3 ID	700	7W	
Ecolink LED Bulb 7W E27 6500K 1CT/12 ID	700	7W	
Ecolink LED Bulb 7W E27 6500K 4CT/3 ID	700	7W	
Ecolink LED Bulb 9W E27 3000K 1CT/12 ID	900	9W	80W GLS, 15W CFL
Ecolink LED Bulb 9W E27 3000K 4CT/3 ID	900	9W	
Ecolink LED Bulb 9W E27 6500K 1CT/12 ID	900	9W	
Ecolink LED Bulb 9W E27 6500K 4CT/3 ID	900	9W	
Ecolink LED Bulb 11W E27 3000K 1CT/12 ID	1.250	11W	95W GLS, 20W CFL
Ecolink LED Bulb 11W E27 3000K 4CT/3 ID	1.250	11W	
Ecolink LED Bulb 11W E27 6500K 1CT/12 ID	1.250	11W	
Ecolink LED Bulb 11W E27 6500K 4CT/3 ID	1.250	11W	

LED High Wattage Bulb



Umur lampu sampai
dengan 15.000 jam



Menyala dalam
tegangan 130-250V



Bebas UV/IR



Sesuai standar SNI

Keunggulan

- Lebih terang, lumen lebih tinggi
- Tahan terhadap naik turun tegangan listrik
- Cocok untuk pemakaian pada gudang dan toko



Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

15W

19W

Material

Polikarbonat

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
EcoLink LED Bulb A60 15W E27 3000K ID	1.500	15W	120W GLS Replacement
EcoLink LED Bulb A60 15W E27 6500K ID	1.500	15W	120W GLS Replacement
Ecolink LEDBulb 19W E27 3000K APR	1.900	19W	160W GLS Replacement
Ecolink LEDBulb 19W E27 6500K APR	1.900	19W	160W GLS Replacement

LED Capsule



Bentuk T-Bulb penyebaran cahaya lebih luas



Menyala dalam tegangan 120-250V



Bebas UV/IR

Keunggulan

- Efisiensi energi tinggi dengan cahaya terarah dan tanpa kehilangan daya
- Solusi pengganti lampu HID/CFLi dengan faktor daya tinggi dan proteksi lonjakan arus 1KV
- Cahaya putih yang nyaman dengan CRI 80
- Cocok untuk digunakan pada gudang, industri, pasar, toko, dan sarana olahraga

Material

Polikarbonat

Warna yang tersedia

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

20W

28W

38W

45W

55W



Jenis Lampu

Lumen

Watt

Perbandingan dengan lampu lain

Ecolink HB MV 2Klm 20W 865 E27	2.000	20W	20% lebih terang dari Helix 35W
Ecolink HB MV 2.7Klm 28W 865 E27	2.700	28W	14% lebih terang dari Helix 45W
Ecolink HB MV 3.7Klm 38W 865 E27	3.700	38W	25% lebih terang dari Helix 55W
Ecolink HB MV 5.0Klm 45W 865 E27	5.000	45W	45% lebih terang dari Helix 55W
Ecolink HB MV 6.0Klm 55W 865 E27	6.000	55W	73% lebih terang dari Helix 55W

LED Rechargeable Bulb



ECOLINK



Hemat energi

Menyala dalam
tegangan 100-250V

Bebas UV/IR

Umur lampu sampai
dengan 15.000 jam

Sesuai standar SNI

Keunggulan

- Lampu dapat menyala lebih dari 3 jam saat listrik padam
- Desain lampu tanpa lubang sehingga mencegah serangga dan benda asing masuk
- Dilengkapi dengan aksesoris hook/pengait
- Tahan terhadap naik turun tegangan Listrik



Warna yang tersedia

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

8W

9W

13W

Material

Polikarbonat

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
Ecolink BB 8-60W E27 6500K 110-240V A67	700	8W	60W GLS Replacement
Ecolink BB 9W E27 6500K 110-240V APR	1.050	9W	75W GLS Replacement
Ecolink BB 13W E27 6500K 1CT/12 ID	1.300	13W	96W GLS Replacement



LED Spot-Light MR16



Umur lampu sampai
dengan 15.000 jam



Bebas UV/IR



Tidak bisa diredupkan



Menyala dalam
tegangan 100-240V

Keunggulan

- Sudut distribusi yang tajam 36 derajat
- Tahan terhadap naik turun tegangan listrik
- Hemat energi hingga 90%
- Cocok untuk digunakan untuk menerangi hiasan dan ruang tamu

Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K

Watt yang tersedia

5W

7W

Material

Polikarbonat

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
EcoLink Spot-Light MR16 5W	400	5W	50W GLS Replacement
EcoLink Spot-Light MR16 7W	650	7W	70W GLS Replacement



LED Tube



Pemasangan yang mudah



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Hemat energi hingga 55% efisiensi mencapai 100lm/W



Sesuai standar SNI

Keunggulan

- Hemat energi sampai 55%
- Desain dan instalasi yang aman
- Pemasangan yang mudah
- Langsung menyala

Warna yang tersedia

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

DOUBLE ENDED

9W

18W

SINGLE ENDED

10W

18W

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Panjang	Keterangan
Ecolink DE Ledtube 600mm 9W 765 T8 ID	900	9W	600mm	Double Ended
Ecolink DE Ledtube 1200mm 18W 765 T8 ID	1.800	18W	1200mm	
Ecolink LEDtube 600mm 10W 765 T8 ID	1.050	10W	600mm	Single Ended
Ecolink LEDtube 1200mm 18W 765 T8 ID	1.800	18W	1200mm	



**Tersedia
Multipack**

LED Downlight



Menyala penuh
di permukaan



Menyala dalam
tegangan
220-240V;50/60Hz



Bebas UV/IR



Umur lampu sampai
dengan 15.000 jam



Sesuai standar SNI

Keunggulan

- Desain ringkas dan modern
- Varian lengkap
- Cocok digunakan untuk hunian atau kantor
- Tersedia dalam pilihan multipack

Watt yang tersedia

3.5W

4W

7W

10W

14W

24W

Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K

Putih Netral
4.000K

Putih Cerah
6.500K

Material

Polikarbonat

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Cut Out
Ecolink EDL190 LED3 D80 3.5W 830	230	3.5W	3"/80mm
Ecolink EDL190 LED3 D80 3.5W 840	250	3.5W	3"/80mm
Ecolink EDL190 LED3 D80 3.5W 865	250	3.5W	3"/80mm
Ecolink EDL190 LED3 D80 3.5W 865 MP	250	3.5W	3"/80mm
Ecolink EDL190 LED3 D80 4W 830	230	4W	3"/80mm
Ecolink EDL190 LED3 D80 4W 840	230	4W	3"/80mm
Ecolink EDL190 LED3 D80 4W 865	250	4W	3"/80mm
Ecolink EDL190B LED5/830 7W D100	500	7W	4"/100mm
Ecolink EDL190B LED5/840 7W D100	550	7W	4"/100mm
Ecolink EDL190B LED5/865 7W D100	550	7W	4"/100mm
Ecolink EDL190 LED6 D100 7W 865 MP	550	7W	4"/100mm
Ecolink EDL190B LED8/830 10W D125	800	10W	5"/125mm
Ecolink EDL190B LED8/840 10W D125	900	10W	5"/125mm
Ecolink EDL190B LED8/865 10W D125	900	10W	5"/125mm
Ecolink EDL190B LED8/865 MP 10W D125	900	10W	5"/125mm
Ecolink EDL190B LED11/830 14W D150	1.150	14W	6"/150mm
Ecolink EDL190B LED11/840 14W D150	1.200	14W	6"/150mm
Ecolink EDL190B LED11/865 14W D150	1.200	14W	6"/150mm
Ecolink EDL190B LED11/865 MP 14W D150	1.250	14W	6"/150mm
Ecolink EDL190 LED18 D200 24W 830	1.750	24W	8"/200mm
Ecolink EDL190 LED18 D200 24W 840	1.900	24W	8"/200mm
Ecolink EDL190 LED18 D200 24W 865	1.900	24W	8"/200mm



LED Downlight RD Surface Mounted



Menyala di seluruh permukaan lampu



Menyala dalam tegangan 220-240V;50/60Hz



Sesuai standar SNI



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Lampu menempel di permukaan plafon



Keunggulan

- Desain menempel di luar permukaan plafon, ringkas, dan modern
- Membuat ruangan menjadi lebih estetik
- Cahaya terang dan tahan lama

Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K

Putih Netral
4.000K

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

12W

18W

Material

Polikarbonat

Jenis Lampu	Dimensi	Lumen	Watt
Ecolink RD Surface D150 12W 830	176x33mm	900	12W
Ecolink RD Surface D150 12W 840	176x33mm	960	12W
Ecolink RD Surface D150 12W 865	176x33mm	960	12W
Ecolink RD Surface D200 18W 830	230x33mm	1.450	18W
Ecolink RD Surface D200 18W 840	230x33mm	1.550	18W
Ecolink RD Surface D200 18W 865	230x33mm	1.550	18W



LED Downlight Square Recessed



Menyala di seluruh permukaan lampu



Menyala dalam tegangan 170-240V;50-60Hz

CRI80 dan IP20



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Keunggulan

- Desain ringkas dan modern
- Membuat ruangan menjadi lebih estetik
- Cahaya terang dan tahan lama
- Cocok digunakan untuk hunian atau kantor

Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K

Putih Netral
4.000K

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

13W

17W

Material

Polikarbonat

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Cut Out
Ecolink SQ Recessed D125 13W 830	910	13W	5"/125mm
Ecolink SQ Recessed D125 13W 840	975	13W	5"/125mm
Ecolink SQ Recessed D125 13W 865	975	13W	5"/125mm
Ecolink SQ Recessed D150 17W 830	1.190	17W	6"/150mm
Ecolink SQ Recessed D150 17W 840	1.275	17W	6"/150mm
Ecolink SQ Recessed D150 17W 865	1.275	17W	6"/150mm



LED Downlight SceneSwitch



Menyala penuh
di permukaan



Menyala dalam
tegangan
220-240V;50/60Hz



Bebas UV/IR



Umur lampu sampai
dengan 15.000 jam



Sesuai standar SNI

3 Warna dalam 1 Lampu



Keunggulan

- SceneSwitch, 3 Warna dalam 1 Lampu untuk segala suasana
- Desain ringkas dan modern
- Varian lengkap
- Cocok digunakan untuk hunian atau kantor

Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K

Putih Netral
4.000K

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

9W

12W

15W

Material

Polikarbonat

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Cut Out
Ecolink EDL190 SSW LED7 D100 9W	720	9W	Ø100mm
Ecolink EDL190 SSW LED10 D125 12W	1080	12W	Ø125mm
Ecolink EDL190 SSW LED13 D150 15W	1300	15W	Ø150mm



LED Spotlight ESL190



Umur lampu sampai
dengan 15.000 jam



Bebas UV/IR



Tidak bisa diredupkan



Menyala dalam
tegangan 100-240V

CRI80 dan IP20

Keunggulan

- Desain slim dengan ketebalan 36mm
- Performa yang dapat diandalkan dan tahan lama dengan umur lampu hingga 15.000 jam
- Cahaya lampu dapat diarahkan sesuai keinginan
- Tersedia warna kuning cerah (2700K) dan putih netral (4000K)
- Sudut cahaya 24°

Warna yang tersedia

Kuning Cerah
2.700K

Putih Netral
4.000K

Watt yang tersedia

4W

5.5W

Material

Polikarbonat

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Dimensi	Cut Out
Ecolink ESL190 RD D75 4W 827	350	4W	Ø90x36mm	Ø70-75mm
Ecolink ESL190 RD D75 4W 840	380	4W	Ø90x36mm	Ø70-75mm
Ecolink ESL190 RD D75 5.5W 827	500	5.5W	Ø90x36mm	Ø70-75mm
Ecolink ESL190 RD D75 5.5W 840	550	5.5W	Ø90x36mm	Ø70-75mm

LED Strip Low Voltage COB



Menghasilkan cahaya yang seragam dengan teknologi COB



Sudut Cahaya 180 derajat



Distribusi panas yang lebih baik



Fleksibel dan mudah ditekuk



Awet dan tahan lama

Keunggulan

- Cahaya merata dengan tingkat keseragaman optimal dari awal hingga akhir
- Lebih fleksibel dan mudah diaplikasikan pada area lekukan
- Cocok untuk pencahayaan detail, seperti rak dan area bawah tangga
- Dapat dipotong minimal 1 meter, trafo dijual terpisah

Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K

Putih Netral
4.000K

Watt yang tersedia

10W
/m



Jenis Lampu	Warna Cahaya	Lumen	Watt	Panjang
ELS161 COB 10W 830 5M 24V GM	Kuning	800	10w	5m
ELS161 COB 10W 840 5M 24V GM	Putih Netral	800	10w	5m

LED Strip Low Voltage SMD



Pencahayaan terang
dan merata



Awet dan tahan lama



Sudut Cahaya
120 derajat



Hemat biaya listrik



Cocok untuk berbagai
tipe ruangan



Umur lampu sampai
dengan 15.000 jam



Keunggulan

- Titik cahaya berjarak dengan jumlah LED 120 bertegangan 24V
- Memberikan efek pencahayaan dekoratif
- Cocok untuk pencahayaan aksen, seperti backdrop atau panel dinding
- Dapat dipotong minimal 1 meter, trafo dijual terpisah

Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K

Putih Netral
4.000K

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

8W
/m

Jenis Lampu	Warna Cahaya	Lumen	Watt	Panjang
ELS155 120D 8W 830 5M 24V GM	Kuning	700	8w	5m
ELS155 120D 8W 840 5M 24V GM	Putih Netral	700	8w	5m
ELS155 120D 8W 865 5M 24V GM	Putih Cerah	700	8w	5m

LED Strip High Voltage SMD



Pencahayaan terang dan merata



Awet dan tahan lama



Dilengkapi material pelapis transparan yang aman



Sudah termasuk 1 driver



Cocok untuk berbagai tipe ruangan



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam

Keunggulan

- Titik cahaya lebih menyebar, dilapisi silikon pelindung.
- Panjang Strip 50 Meter, dapat dipotong minimal 1 meter
- Cocok untuk pemasangan indoor dan outdoor.
- Setiap kemasan dilengkapi dengan 1 unit driver.

Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K

Putih Netral
4.000K

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

7W
/m



Jenis Lampu	Lumen	Watt	Panjang	Keterangan
EHLS168 50M 7W/M 120D 830 GM	400	350w	50m	
EHLS168 50M 7W/M 120D 840 GM	400	350w	50m	
EHLS168 50M 7W/M 120D 865 GM	400	350w	50m	
EHLS 120D S-Row Acc Kit GM				Aksesoris Driver



Jelas Hematnya,
Hemat Energi,
Hemat di Kantong





 www.ecolink.lighting



Scan untuk website

 [Ecolink.lighting](https://www.instagram.com/Ecolink.lighting)



Scan untuk Instagram

 [Ecolink Lighting](https://www.facebook.com/Ecolink.Lighting)



Scan untuk Facebook



0800 15 03500