



Teknologi
VoltSafe

ECOLINK

Katalog Lampu Ecolink 2025

Jelas Hematnya, Hemat Energi,
Hemat di Kantong



Ecolink dibuat dengan visi untuk menerangi rumah-rumah di Indonesia dengan pencahayaan LED dan menghadirkan manfaat dalam kehidupan setiap lapisan keluarga, tanpa kecuali.

Didesain khusus untuk kondisi hunian dan sistem kelistrikan di Indonesia, pencahayaan Ecolink stabil, merata, serta ramah lingkungan.

Lebih dari penerangan berkualitas dan kenyamanan, dengan memilih Ecolink, Anda memilih untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan lingkungan, keluarga, dan kehidupan Anda.



Ramah dan Aman Untuk Lingkungan

Luminer serbaguna dirancang tanpa pijar pendar kuat dan efek-efek buruk UV/IR untuk menjaga lingkungan.



Memenuhi Standar SNI

Semua produk EcoLink memenuhi standar keamanan dan performa SNI*.

*untuk produk pencahayaan yang diwajibkan SNI



Garansi 2 Tahun

Setiap produk EcoLink dilengkapi dengan garansi selama 2 tahun agar tetap awet efisien.



Kuat dan handal

EcoLink adalah produk yang tahan lama serta bisa diandalkan.



Aman terhadap naik turun tegangan listrik*

*Teknologi voltsafe memastikan perlindungan lonjakan 2.5kv dan ketahanan tegangan sampai 100v.

Daftar Isi

LED Mini Bulb



01

LED Bulb



02

LED High Wattage Bulb



03

LED Capsule



04

LED Rechargeable Bulb



05

LED Spot-Light MR16



06

LED Tube



07

LED Downlight



08

LED Downlight Surface Mounted



09

LED Downlight Square Recessed



10

LED Spotlight ESL190



11

Ecolink LED Strip Low Voltage COB



12

Ecolink LED Strip Low Voltage SMD



13

Ecolink LED Strip High Voltage SMD



14

LED Batten T5



15

LED Batten T8



16

Bare Batten



17

Bare TLED Waterproof



18

LED Wall Lamp



19

LED Panel



20

LED Highbay



21

LED Flood Light



22

LED Street Light



23

LED Mini Bulb



Hemat energi



Menyala dalam tegangan 100-250V



Bebas UV/IR



Umur lampu sampai dengan 10.000 jam



Sesuai standar SNI

Keunggulan

- Tersedia dalam watt kecil
- Ukuran yang lebih kecil, memungkinkan aplikasi yang lebih luas
- Cocok untuk digunakan untuk lampu belajar, lampu hiasan, lampu dinding

Material

Polikarbonat

Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

4W

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
EcoLink LED Bulb P45 4W E27 3000K 1CT/12	350	4W	30W GLS Replacement
EcoLink LED Bulb P45 4W E27 6500K 1CT/12	350	4W	30W GLS Replacement

LED Bulb



Pencahayaan
yang merata



Menyala dalam
tegangan 100-250V



Sesuai standar SNI



Umur lampu sampai
dengan 15.000 jam

Keunggulan

- Rentang tegangan lebar
- Dapat digunakan dimanapun
- Range watt lengkap
- Tersedia dalam pilihan multipack

Material

Polikarbonat

Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

5W

7W

9W

11W

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
Ecolink LED Bulb 5W E27 3000K 1CT/12 ID	520	5W	50W GLS, 9W CFL
Ecolink LED Bulb 5W E27 6500K 1CT/12 ID	520	5W	
Ecolink LED Bulb 5W E27 6500K 4CT/3 ID	520	5W	
Ecolink LED Bulb 7W E27 3000K 1CT/12 ID	700	7W	65W GLS, 12W CFL
Ecolink LED Bulb 7W E27 6500K 1CT/12 ID	700	7W	
Ecolink LED Bulb 7W E27 6500K 4CT/3 ID	700	7W	
Ecolink LED Bulb 9W E27 3000K 1CT/12 ID	900	9W	80W GLS, 15W CFL
Ecolink LED Bulb 9W E27 6500K 1CT/12 ID	1.250	9W	
Ecolink LED Bulb 9W E27 6500K 4CT/3 ID	1.250	9W	
Ecolink LED Bulb 11W E27 3000K 1CT/12 ID	1.250	11W	95W GLS, 20W CFL
Ecolink LED Bulb 11W E27 6500K 1CT/12 ID	1.200	11W	
Ecolink LED Bulb 11W E27 6500K 4CT/3 ID	1.200	11W	

LED High Wattage Bulb



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Menyala dalam tegangan 130-250V



Bebas UV/IR



Sesuai standar SNI

Keunggulan

- Lebih terang, lumen lebih tinggi
- Tahan terhadap naik turun tegangan listrik
- Cocok untuk pemakaian pada gudang dan toko

Material

Polikarbonat

Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

15W

19W

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
EcoLink LED Bulb A60 15W E27 3000K ID	1.650	15W	120W GLS Replacement
EcoLink LED Bulb A60 15W E27 6500K ID	1.800	15W	120W GLS Replacement
Ecolink LEDBulb 19W E27 3000K APR	2.150	19W	160W GLS Replacement
Ecolink LEDBulb 19W E27 6500K APR	2.300	19W	160W GLS Replacement

LED Capsule



Bentuk T-Bulb penyebaran cahaya lebih luas

Menyala dalam tegangan 120-250V

Bebas UV/IR

Umur lampu sampai dengan 15.000 jam

Keunggulan

- Efisiensi energi tinggi dengan cahaya terarah dan tanpa kehilangan daya
- Umur pakai panjang 15.000 jam
- Solusi pengganti lampu HID/CFLi dengan faktor daya tinggi dan proteksi lonjakan arus 1KV
- Cahaya putih yang nyaman dengan CRI 80
- Cocok untuk digunakan pada gudang, industri, pasar, toko, dan sarana olahraga

Material

Polikarbonat

Watt yang tersedia

20W

28W

38W

Warna yang tersedia

Putih Cerah
6.500K

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
Ecolink HB MV 2Klm 20W 865 E27	2.000	20W	40(55W CFL, 40W HID)
Ecolink HB MV 2.7Klm 28W 865 E27	2.700	28W	45(60W CFL, 45W HID)
Ecolink HB MV 3.7Klm 38W 865 E27	3.700	38W	55(65W CFL, 55W HID)

LED Rechargeable Bulb



Hemat energi



Menyala dalam tegangan 100-250V



Bebas UV/IR



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Sesuai standar SNI

Keunggulan

- Dilengkapi dengan aksesoris hook/pengait
- Lampu dapat menyala lebih dari 3 jam saat listrik padam
- Tahan terhadap naik turun tegangan listrik
- Desain lampu tanpa lubang sehingga mencegah serangga dan benda asing masuk
- Menggunakan material polikarbonat yang kokoh dan tahan lama

Material

Polikarbonat

Watt yang tersedia

8W

9W

Warna yang tersedia

Putih Cerah
6.500K

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
Ecolink BB 8-60W E27 6500K 110-240V A67	700	8W	60W GLS Replacement
Ecolink BB 9W E27 6500K 110-240V APR	1.050	9W	75W GLS Replacement

LED Spot-Light MR16



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Bebas UV/IR



Tidak bisa diredupkan



Menyala dalam tegangan 100-240V

Keunggulan

- Sudut distribusi yang tajam 36 derajat
- Tahan terhadap naik turun tegangan listrik
- Hemat energi hingga 90%
- Cocok untuk digunakan untuk menerangi hiasan dan ruang tamu

Material

Polikarbonat

Warna yang tersedia


Kuning Cerah
3.000K

Watt yang tersedia

5W

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
EcoLink Spot-Light MR16 5W	400	5W	50W GLS Replacement

LED Tube

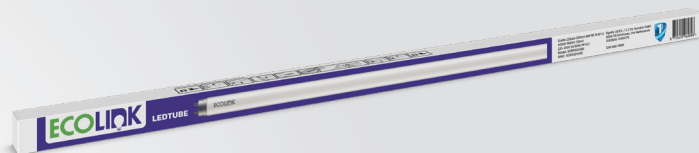

Pemasangan yang mudah



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam

Hemat energi hingga 55% efisiensi mencapai 100lm/W

Tipe TLED dengan penyalan ujung tunggal yang aman

Keunggulan

- Hemat energi sampai 55%
- Desain dan instalasi yang aman
- Pemasangan yang mudah
- Langsung menyala

Warna yang tersedia

Putih Netral
4.000K

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

8W

9W

16W

18W

Jenis Lampu	Warna Cahaya	Lumen	Watt	Panjang
EcoLink LED Tube Satu sisi	Putih Netral/Cerah	800	8W	600mm
	Putih Netral/Cerah	1.600	16W	1.200mm
EcoLink LED Tube Dua sisi	Putih Netral/Cerah	900	9W	600mm
	Putih Netral/Cerah	1.600	18W	1.200mm

LED Downlight



Menyala penuh di permukaan

Menyala dalam tegangan 220-240V;50/60Hz

Bebas UV/IR

Umur lampu sampai dengan 15.000 jam

Sesuai standar SNI

Keunggulan

- Desain ringkas dan modern
- Varian lengkap
- Cocok digunakan untuk hunian atau kantor
- Tersedia dalam pilihan multipack

Warna dan Material

Putih & Polikarbonat

Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K

Putih Netral
4.000K

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

4W

7W

10W

14W

24W

Jenis Lampu	Dimensi	Lumen	Watt	Cut Out
Ecolink EDL190 LED3 D80 4W 830	ø105x35	230	4W	3"/80mm
Ecolink EDL190 LED3 D80 4W 840	ø105x35	230	4W	3"/80mm
Ecolink EDL190 LED3 D80 4W 865	ø105x35	250	4W	3"/80mm
Ecolink EDL190B LED5/830 7W D100	ø140x38	500	7W	4"/100mm
Ecolink EDL190B LED5/840 7W D100	ø140x38	550	7W	4"/100mm
Ecolink EDL190B LED5/865 7W D100	ø140x38	550	7W	4"/100mm
Ecolink EDL190B LED8/830 10W D125	ø165x38	800	10W	5"/125mm
Ecolink EDL190B LED8/840 10W D125	ø165x38	900	10W	5"/125mm
Ecolink EDL190B LED8/865 10W D125	ø165x38	900	10W	5"/125mm
Ecolink EDL190B LED11/830 14W D150	ø190x38	1.150	14W	6"/150mm
Ecolink EDL190B LED11/840 14W D150	ø190x38	1.200	14W	6"/150mm
Ecolink EDL190B LED11/865 14W D150	ø190x38	1.200	14W	6"/150mm
Ecolink EDL190 LED18 D200 24W 830	ø215x38	1.750	24W	8"/200mm
Ecolink EDL190 LED18 D200 24W 840	ø215x38	1.900	24W	8"/200mm
Ecolink EDL190 LED18 D200 24W 865	ø215x38	1.900	24W	8"/200mm

LED Downlight Surface Mounted



Menyala di seluruh permukaan lampu



Menyala dalam tegangan 220-240V;50/60Hz



Sesuai standar SNI



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam

Keunggulan

- Desain ringkas dan modern
- Membuat ruangan menjadi lebih estetik
- Cahaya terang dan tahan lama
- Cocok digunakan untuk hunian atau kantor

Warna lampu

Putih

Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K

Putih Netral
4.000K

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

17W

24W

Jenis Lampu	Dimensi	Lumen	Watt	Cut Out
Ecolink RD Surface D150 17W 830	176x33mm	1.190	17W	6"/150mm
Ecolink RD Surface D150 17W 840	176x33mm	1.275	17W	6"/150mm
Ecolink RD Surface D150 17W 865	176x33mm	1.275	17W	6"/150mm
Ecolink RD Surface D200 24W 830	230x33mm	1.680	24W	8"/200mm
Ecolink RD Surface D200 24W 840	230x33mm	1.800	24W	8"/200mm
Ecolink RD Surface D200 24W 865	230x33mm	1.800	24W	8"/200mm

LED Downlight Square Recessed



Menyala di seluruh permukaan lampu



Menyala dalam tegangan 170-240V;50-60Hz

CRI80 dan IP20



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam

Keunggulan

- Desain ringkas dan modern
- Membuat ruangan menjadi lebih estetik
- Cahaya terang dan tahan lama
- Cocok digunakan untuk hunian atau kantor

Warna lampu

Putih

Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K

Putih Netral
4.000K

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

13W

17W

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Cut Out
Ecolink SQ Recessed D125 13W 830	910	13W	5"/125mm
Ecolink SQ Recessed D125 13W 840	975	13W	5"/125mm
Ecolink SQ Recessed D125 13W 865	975	13W	5"/125mm
Ecolink SQ Recessed D150 17W 830	1.190	17W	6"/150mm
Ecolink SQ Recessed D150 17W 840	1.275	17W	6"/150mm
Ecolink SQ Recessed D150 17W 865	1.275	17W	6"/150mm

Ecolink LED Spotlight ESL190



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Bebas UV/IR



Tidak bisa diredupkan



Menyala dalam tegangan 100-240V

CRI80 dan IP20

Keunggulan

- Desain slim dengan ketebalan 36mm
- Performa yang dapat diandalkan dan tahan lama dengan umur lampu hingga 15.000 jam
- Cahaya lampu dapat diarahkan sesuai keinginan
- Tersedia warna kuning cerah (3000K) dan putih netral (4000K)
- Sudut cahaya 24°

Warna lampu

Putih

Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K

Putih Netral
4.000K


Watt yang tersedia

4W

5.5W

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Dimensi	Cut Out
Ecolink ESL190 RD D75 4W 827	350	4W	Ø90x36mm	Ø70-75mm
Ecolink ESL190 RD D75 4W 840	380	4W	Ø90x36mm	Ø70-75mm
Ecolink ESL190 RD D75 5.5W 827	500	5.5W	Ø90x36mm	Ø70-75mm
Ecolink ESL190 RD D75 5.5W 840	550	5.5W	Ø90x36mm	Ø70-75mm

Ecolink LED Strip Low Voltage COB

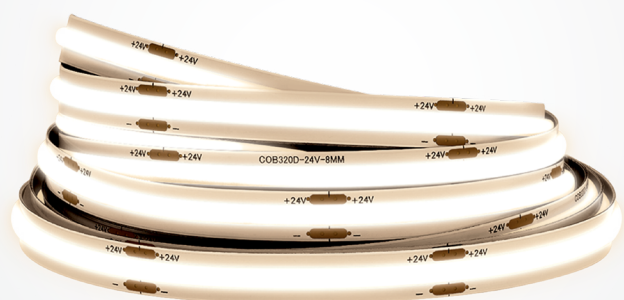

Menghasilkan cahaya yang seragam dengan teknologi COB



Sudut Cahaya 180 derajat



Distribusi panas yang lebih baik



Fleksibel dan mudah ditekuk



Awet dan tahan lama

Keunggulan

- Keseragaman cahaya yang lebih baik
- Sudut cahaya yang besar 180°
- Pelepasan panas yang lebih baik
- Tersedia warna kuning cerah (3000K) dan putih netral (4000K)
- Lebih fleksibel untuk di tekuk
- Tahan lama hingga 15.000 jam

Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K

Putih Netral
4.000K

Watt yang tersedia

10W
/m

Jenis Lampu	Lumen/m	Watt/m	Jumlah LED	Dimensi
Ecolink ELS161 COB 10W 830 5M 24V GM	850	10W	280	5000x8x1.7mm
Ecolink ELS161 COB 10W 840 5M 24V GM	850	10W	280	5000x8x1.7mm

Ecolink LED Strip Low Voltage SMD



Pencahayaan terang dan merata



Awet dan tahan lama



Sudut Cahaya 120 derajat



Hemat biaya listrik



Cocok untuk berbagai tipe ruangan



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Keunggulan

- Jumlah LED 120
- Cocok untuk penggunaan di berbagai tipe ruangan
- Tersedia warna kuning cerah (3000K), putih netral (4000K) dan putih cerah (6500K)
- Sudut cahaya 120°
- Tahan lama hingga 15.000 jam

Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K

Putih Netral
4.000K

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

8W
/m

Jenis Lampu	Lumen/m	Watt/m	Jumlah LED	Dimensi
Ecolink ELS155 120D 8W 830 5M 24V GM	700	8W	120	5000x8x1.4mm
Ecolink ELS155 120D 8W 840 5M 24V GM	700	8W	120	5000x8x1.4mm
Ecolink ELS155 120D 8W 865 5M 24V GM	700	8W	120	5000x8x1.4mm

Ecolink LED Strip High Voltage SMD



Pencahayaan terang dan merata



Awet dan tahan lama



Dilengkapi material pelapis transparan yang aman



Sudah termasuk colokan



Cocok untuk berbagai tipe ruangan



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam

Keunggulan

- Jumlah LED 120
- Cocok untuk penggunaan di berbagai tipe ruangan
- Tersedia warna kuning cerah (3000K), putih netral (4000K) dan putih cerah (6500K)
- Dilengkapi material pelapis transparan yang aman
- Sudut cahaya 120°
- Tahan lama hingga 15.000 jam

Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K

Putih Netral
4.000K


Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

7W
/m

Jenis Lampu	Lumen/m	Watt/m	Jumlah LED	Dimensi
Ecolink EHLS168 50M 7W/M 120D 830 GM	400	7W	120	50000x11x5mm
Ecolink EHLS168 50M 7W/M 120D 840 GM	400	7W	120	50000x11x5mm
Ecolink EHLS168 50M 7W/M 120D 865 GM	400	7W	120	50000x11x5mm
Ecolink EHLS 120D S-Row Acc Kit GM				

Aksesoris Driver untuk Ecolink LED Strip High Voltage

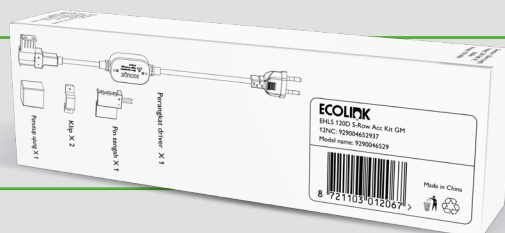

LED Batten T5



Pemasangan yang mudah



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Sesuai standar SNI

Dapat disambung sampai dengan 8 lampu dengan berbagai tipe watt

Keunggulan

- Bentuk yang ramping dan dapat disambung
- Dapat disambung sampai dengan 8 lampu (dapat digabung dengan panjang yang berbeda)
- Rumah lampu berbahan polycarbonate (tidak mudah pecah & tidak mudah menguning)
- Dapat disambung dengan berbagai tipe watt, fleksibel dengan berbagai ukuran

Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

6.5W

9.6W

13W

Jenis Lampu	Warna Cahaya	Lumen	Watt	Panjang
EcoLink B5007 6.5W/830-60	Kuning Cerah	600	6.5W	600mm
EcoLink B5007 6.5W/865-60	Putih Cerah	600	6.5W	600mm
EcoLink B5007 9.6W/830-90	Kuning Cerah	900	9.6W	900mm
EcoLink B5007 9.6W/865-90	Putih Cerah	900	9.6W	900mm
EcoLink B5007 13W/830-120	Kuning Cerah	1.200	13W	1.200mm
EcoLink B5007 13W/865-120	Putih Cerah	1.200	13W	1.200mm

LED Batten T8



Pemasangan yang mudah



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Sesuai standar SNI



Efikasi tinggi sampai dengan 100lm/W



Menyala dalam tegangan 220-240V

Keunggulan

- Desain integral satu bagian untuk estetika yang lebih baik
- Efikasi tinggi hingga 100lm/W
- Rumah lampu berbahan polikarbonat sehingga tidak mudah pecah dan tidak mudah kusam

Warna yang tersedia

Putih Netral
4.000K

Putih Cerah
6.500K


Watt yang tersedia

8W

16W

Jenis Lampu	Warna Cahaya	Lumen	Watt	Panjang	Approbation
EcoLink B8007 8W/840-60	Putih Netral	800	8W	600mm	SNI, CB
EcoLink B8007 8W/865-60	Putih Cerah	800	8W	600mm	SNI, CB
EcoLink B8007 16W/840-120	Putih Netral	1.600	16W	1.200mm	SNI, CB
EcoLink B8007 16W/865-120	Putih Cerah	1.600	16W	1.200mm	SNI, CB

Bare Batten

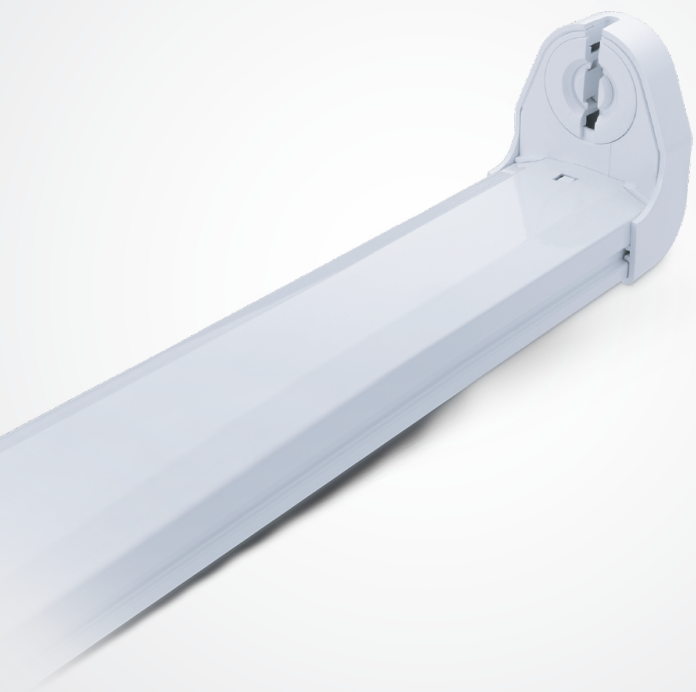

Pemasangan yang mudah



Menyala dalam tegangan 220-240V



Sesuai standar SNI



Efikasi tinggi sampai dengan 100lm/W

Keunggulan

- Wiring ujung ganda yang fleksibel: catu daya pada kedua sisi
- Hadir dengan desain sekering yang sudah terintegrasi sehingga aman saat digunakan atau penggantian ulang
- Pemasangan yang mudah: Sudah termasuk klip
- Pemasangan lampu TL LED yang dapat dibolak balik

Ukuran yang tersedia

600mm

1.200mm

Jenis Lampu	Input Voltage	Freq	Panjang	Approbation
EcoLink BT007 BR-060*	220-240	50/60 Hz	600mm	SNI, CB
EcoLink BT007 BR-120*	220-240	50/60 Hz	1.200mm	SNI, CB

*Hanya untuk TL LED ujung tunggal

Bare Batten Waterproof



Pemasangan yang mudah



Sesuai standar SNI



IK06 - Tahan benturan



IP65 - Tahan debu dan air



Keunggulan

- Wiring ujung ganda yang fleksibel, sehingga pemasangan lampu TL LED yang dapat dibolak balik
- Tahan debu dan air (IP65), serta tahan benturan (IK06)
- Tersedia berbagai ukuran dengan pilihan jumlah lampu
- Tutup rumah lampu terbuat dari polikarbonat yang tahan sinar UV

Material

ABS

Ukuran yang tersedia

1.200mm

Jenis Lampu	Jumlah Lampu	Input Voltage	Panjang
Ecolink WPT007 DE 1L L1200	1 lampu	220-240V	1.200mm
Ecolink WPT007 DE 2L L1200	2 lampu	220-240V	1.200mm

*Tidak termasuk lampu

**Hanya untuk lampu TL LED ujung tunggal

LED Bulkhead



IKO4 Tahan benturan



IP54 - Tahan air



Sesuai standar SNI



Keunggulan

- Tahan air
- Tahan benturan
- Dirancang secara estetis dengan diffuser untuk memberikan cahaya bebas silau
- Cocok dipasang pada plafon, dinding, dan tembok di area outdoor

Warna & Material

Putih & Polikarbonat

Warna yang tersedia

Putih Netral
4.000K

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

12W

20W

Jenis Lampu	Warna Cahaya	Lumen
EcoLink BH007 12W	Putih Netral/Putih Cerah	960
EcoLink BH007 20W	Putih Netral/Putih Cerah	1.600

LED Panel



Pemasangan yang mudah



Sesuai standar SNI



Umur lampu sampai dengan 20.000 jam

Ukuran yang tipis dengan tinggi keseluruhan 34mm

Terdapat 2 ukuran untuk memenuhi berbagai aplikasi

Keunggulan

- CRI80 sehingga objek yang disinari akan lebih sesuai dengan warna aslinya
- Ukuran panel yang tipis (34mm) untuk pemasangan yang lebih rapih
- Berlaku untuk berbagai jenis pemasangan (ditanam, dipasang di permukaan, atau digantung*)
- Memiliki 2 ukuran untuk memenuhi berbagai aplikasi
- Material PMMA sehingga tidak menguning

Material

PMMA

Ukuran yang tersedia

600x600mm

300x1.200mm

Warna yang tersedia

Putih Netral
4.000K

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

36W

Jenis Lampu	Ukuran	Warna Cahaya	Lumen	Watt
EcoLink PL007 36W	60x60cm	Putih Netral	3.200 lm	36W
EcoLink PL007 36W	30x120cm	Putih Cerah	3.200 lm	36W

*Menggunakan aksesoris tambahan

LED Highbay



IK06 Tahan benturan



IP65 - Tahan debu dan air



Umur lampu sampai dengan 30.000 jam

Output cahaya hingga 22.000lm

Sudut pencahayaan yang lebar sebesar 110 derajat

Keunggulan

- Siap digunakan diluar ruangan dengan IP65
- Tahan benturan dengan IK06
- Cocok untuk aplikasi pada industri dan pergudangan
- Desain estetik dengan teknologi anti silau
- Memiliki SPD (Surge Protection Device) yang terintegrasi sebagai perlindungan terhadap lonjakan tegangan sampai dengan 2kV

Material

Die cast aluminium dengan kaca anti silau

Warna yang tersedia

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

100W

150W

200W

Jenis Lampu	Warna Cahaya	Lumen	Watt	Diameter
EcoLink HB007 G2 100W CW	Putih Cerah	11.000	100W	220mm
EcoLink HB007 G2 150W CW	Putih Cerah	16.500	150W	260mm
EcoLink HB007 G2 200W CW	Putih Cerah	22.000	200W	300mm

LED Flood Light



Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K

Putih Cerah
6.500K



Posisi lampu dapat disesuaikan



Menyala dalam tegangan 220 - 240V



Sesuai standar SNI



Umur lampu sampai dengan 10.000 jam



IK06 - Tahan benturan



IP65 - Tahan debu dan air

Keunggulan

- Struktur penutup yang kuat
- Material logam berkualitas tinggi
- Cocok digunakan di area outdoor
- Dilengkapi dengan surge protection device (SPD) 1-2KV

Material

Robust die-cast aluminum

Watt yang tersedia

10W

20W

30W

50W



100W

150W

200W

Jenis Lampu	Warna Cahaya	Lumen
EcoLink FL007 10w/830	Kuning Cerah	750
EcoLink FL007 10w/865	Putih Cerah	800
EcoLink FL007 20w/830	Kuning Cerah	1.500
EcoLink FL007 20w/865	Putih Cerah	1.600
EcoLink FL007 30w/830	Kuning Cerah	2.250
EcoLink FL007 30w/865	Putih Cerah	2.400
EcoLink FL007 50w/830	Kuning Cerah	3.750
EcoLink FL007 50w/865	Putih Cerah	4.000
EcoLink FL007 100w/830	Kuning Cerah	7.500
EcoLink FL007 100w/865	Putih Cerah	8.000
EcoLink FL007 150W/865	Putih Cerah	12.000
EcoLink FL007 200w/865	Putih Cerah	16.000

LED Street Light

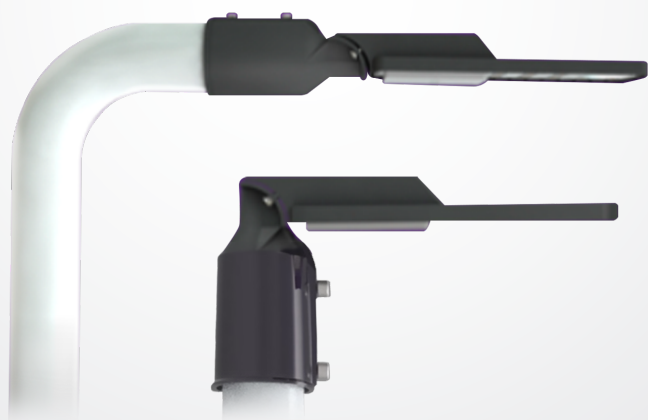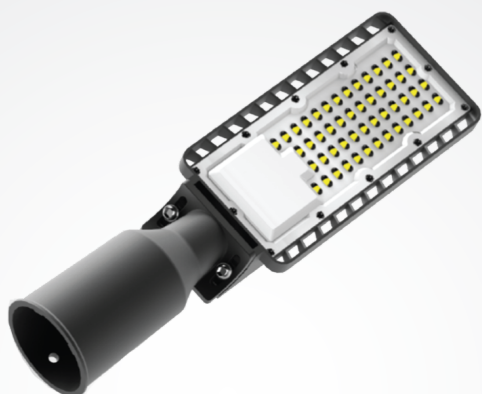

IK08 - Tahan benturan



IP66 - Tahan debu dan air



Umur lampu sampai dengan 20.000 jam



Menyala dalam tegangan 220-240V



Sesuai standar SNI

Keunggulan

- Dapat di pasang dengan 2 tipe cara pemasangan pada tiang (vertikal & horisontal)
- Cocok untuk berbagai pemasangan lampu jalan (jalan kecil, trotoar jalan, taman, kompleks perumahan, dll)
- Struktur rumah lampu yang kokoh
- Dengan IP66 yang siap dipasang diluar ruangan
- Posisi arah lampu yang bisa diatur hingga +- 15 derajat
- Dilengkapi dengan surge protection device (SPD) 1-2KV

Material

Aluminium Extrusion

Warna yang tersedia

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

20W

35W

50W

70W

Jenis Lampu	Warna Cahaya	Lumen	Watt
Ecolink SL007 LED18/CW 20W 220-240V	Putih Cerah	1.800	20W
Ecolink SL007 LED31/CW 35W 220-240V	Putih Cerah	3.150	35W
Ecolink SL007 LED45/CW 50W 220-240V	Putih Cerah	4.500	50W
Ecolink SL007 LED63/CW 70W 220-240V	Putih Cerah	6.300	70W



Jelas Hematnya,
Hemat Energi,
Hemat di Kantong



 www.ecolink.lighting



Scan untuk website

 [Ecolink.lighting](https://www.instagram.com/Ecolink.lighting)



Scan untuk Instagram

 [Ecolink Lighting](https://www.facebook.com/Ecolink.Lighting)



Scan untuk Facebook



0800 15 03500